FÖRSTER TECHNIK · ALIMENTATION MOBILE DES VEAUX

MilchMobil PRO.
La buvée, à votre rythme.

Un chariot à lait pour préparer le mélange, le transporter et distribuer les portions au fil de la tournée.



120 L

200 L

300 L

Préparer

Lait frais ou poudre, chauffage au bain-marie.

Transporter

Entraînement électrique et châssis à quatre roues.

Distribuer

Portions au pistolet et niveau visible à l’écran.

01 · LA CAPACITÉ

Le bon volume pour votre tournée.

Additionnez les volumes à distribuer avant le prochain remplissage, puis vérifiez les passages et la place disponible dans la laiterie.

120 L

Le format compact

120 × 69 × 122 cm
144 à 150 kg à vide*

200 L

Le volume intermédiaire

150 × 79 × 123 cm
156 à 178 kg à vide*

300 L

La grande capacité

150 × 79 × 147 cm
183 à 210 kg à vide*

Dimensions : longueur × largeur × hauteur. *Poids selon équipement.
Sur les versions 120 et 200 L, commande par poussée ou par traction au choix.



Le PRO au quotidien

Écran couleur 4,3 pouces

Clavier rétroéclairé et lecture du niveau de la cuve.

Mélange réglable

Brassage doux du lait frais ou mélange intensif de la poudre.

Agitation sur batterie

Le mélange reste possible pendant la distribution.

AGYE vous accompagne pour associer capacité, conduite et équipements à votre organisation.

02 · COMPOSER SA CONFIGURATION

Des équipements choisis pour leur utilité.

CalfPlan

Ajuster la buvée à l'âge des veaux grâce à des cases numérotées, sans identification RFID supplémentaire.

AMS-Cool


Refroidir le lait frais, même en petites quantités, via de l'eau froide ou un refroidisseur externe.

Pasteurisation

Ajouter une phase de chauffage puis de refroidissement du lait à la préparation.

Clean & Fill

Automatiser le nettoyage, le remplissage en eau et le préchauffage pour la prochaine tournée.

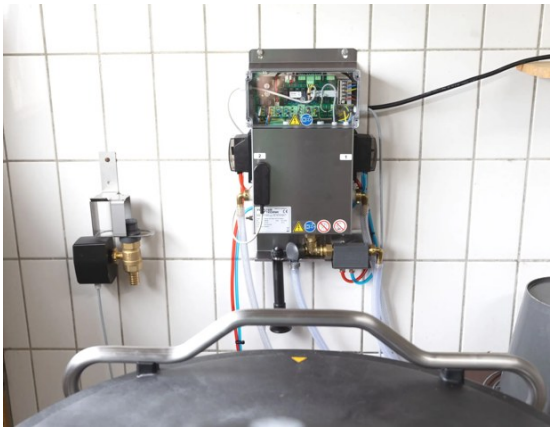

Clean & Fill, en pratique

1. Raccorder le chariot à la station murale.
2. Lancer le rinçage ou le nettoyage avec détergent.
3. Préparer l'eau de la prochaine buvée ; ajouter ensuite la poudre et mélanger.

La connexion à la station prend moins d'une minute ; cette durée ne correspond pas au cycle complet de lavage.

Autres équipements à étudier

Bras de distribution pivotant et verrouillable · Porte-bidons rabattable · Pneus increvables · Éclairage LED orientable · Couvercle anti-mouches · Ensemble Comfort/Hygiene · Connexion Wi-Fi / CalfCloud · Adaptateur de drenchage.

Options et combinaisons à confirmer avec AGYE selon la capacité et la configuration retenues.

03 · PRÉPARER VOTRE PROJET

Les caractéristiques utiles.

Modèle	120 L	200 L	300 L
Capacité de cuve	120 litres	200 litres	300 litres
Longueur × largeur × hauteur (cm)	120 × 69 × 122	150 × 79 × 123	150 × 79 × 147
Poids à vide*	144-150 kg	156-178 kg	183-210 kg
Chauffage	8 kW / 400 V		
Batteries au gel	2 × 12 V / 50 Ah		
Entraînement	24 V ; 2 plages, jusqu'à 6 km/h		
Distribution	24 V ; 33 L/min ; 2,1 bar		
Alimentation centrale	400 V / 50 Hz		

*Selon équipement. Données constructeur ; caractéristiques et options à confirmer au devis.

Votre projet, avec AGYE.

Pour vous conseiller : volume par tournée, lait frais ou poudre, largeur des passages, parcours et besoins de nettoyage.

03 80 45 50 64 · agye.fr

Voir la vidéo et la page AGYE

Ouvrir le configurateur 3D

Brochure AGYE en français - édition novembre 2026. Photos et données : Förster Technik.
Présentation commerciale établie à partir des informations constructeur MilchMobil PRO et Clean & Fill.
Référence : foerster-technik.fr/alimentation-des-veaux/milchmobil-pro/